Tiesse
Innovazione made in Italy


LEVANTO 5xx8
Istruzioni generali

VAR229-00 27.07.2021


Valido per tutti i modelli di router Tiesse della linea Levanto 5xx8 che includono le interfacce e le caratteristiche qui descritte.
Per le specifiche di ciascun modello, fare riferimento alla scheda tecnica / datasheet.

⚠ **AVVISO DI SICUREZZA PER L'UTENTE** - Prima di effettuare le operazioni descritte di seguito, assicurarsi che: 1) il router sia spento - 2) tutti i cavi siano disinseriti - 3) le antenne siano rimosse

INSERIMENTO / RIMOZIONE SIM



Rimuovere il coperchio superiore del prodotto svitando le 4 viti laterali con un cacciavite Phillips (a croce).



Modulo radio cellulare 1:
A = SIM primaria | **B** = SIM secondaria.
Modulo radio cellulare 2
(solo nei modelli equipaggiati):
C = SIM primaria | **D** = SIM secondaria.



Abbassare il fermo, alzare lo sportellino e inserire la SIM card con i contatti rivolti verso la scheda. Chiudere lo sportellino e il fermo.

MONTAGGIO SU GUIDA DIN - KIT114


La staffa può essere montata in **2 posizioni (4 orientamenti possibili)**. Prima di fissarla, scegliere l'orientamento che consente il miglior accesso ai connettori.




KIT 114
1 staffa
2 viti



Esempi di montaggio staffa



A) Lato corto del prodotto rispetto a guida DIN, connettori a sinistra in vista frontale.
B) Lato lungo del prodotto, connettori orientati in alto




Importante: la molla della staffa deve sempre trovarsi nella parte inferiore della guida DIN.

1) Montare il kit
- Rimuovere le 4 viti sul fondo del prodotto
- Posizionare la staffa e orientarla secondo necessità.
- Serrare le due viti.

2) Agganciare alla guida DIN
- Agganciare il prodotto dal basso sulla guida DIN (1).
- Ruotare il prodotto verso l'alto fino al completo aggancio alla guida DIN (2).

MONTAGGIO SU GUIDA DIN - KIT219



Esempio di montaggio


Il KIT 219 permette di fissare il retro del prodotto alla guida DIN, come mostrato in figura.

La staffa può essere installata in due orientamenti.


Prima del fissaggio, scegliere l'orientamento che consente il miglior accesso ai connettori.



KIT 219
1 staffa
2 viti




1) Montare il kit
- Rimuovere le due viti sul retro del prodotto
- Posizionare la staffa e orientarla secondo necessità
- Serrare le due viti




2) Agganciare alla guida DIN
- Appoggiare i gancetti superiori della staffa sulla guida DIN (1)
- Ruotare il prodotto agganciando anche la parte inferiore della staffa (2) fino a sentire un "click".

CONNESSIONE ALIMENTAZIONE



1) Preparare il connettore
- Estrarre dalla confezione il connettore a 4 poli.
- Verificare che le viti siano allentate per consentire l'inserimento dei cavi.
- Inserire un cavo alla volta e serrare la relativa vite fino a bloccarlo.

Attenzione: rispettare la polarità indicata sul frontalino del prodotto.



2) Inserire il connettore
Inserire completamente il connettore nel frontale del prodotto e serrare le viti laterali, verificando il corretto serraggio delle viti e il bloccaggio dei cavi.

© Tiesse S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente documento è severamente vietata.

LEVANTO 5xx8


Istruzioni generali

VAR229-00 27.07.2021

Valido per tutti i modelli di router Tiesse della linea Levanto 5xx8 che includono le interfacce e le caratteristiche qui descritte. Per le specifiche di ciascun modello, fare riferimento alla scheda tecnica / datasheet.

AVVISO DI SICUREZZA PER L'UTENTE - Prima di effettuare le operazioni descritte di seguito, assicurarsi che: 1) il router sia spento - 2) tutti i cavi siano disinseriti - 3) le antenne siano rimosse

INTERFACCE, CONNETTIVITA', LED

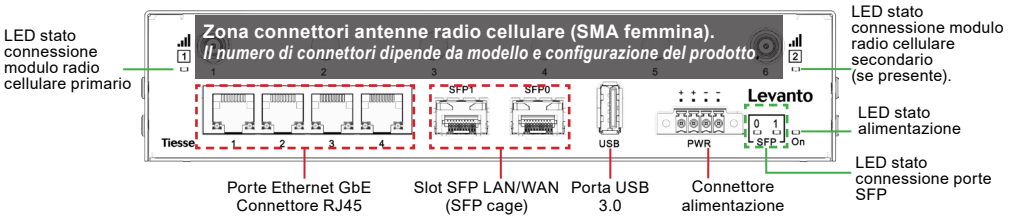

Levanto 5218
Connettori Main - posizione 1
Connettore Div - posizione 6




Levanto 5218 + Add-on 4G
Modulo aggiuntivo opzionale per una seconda connessione radio cellulare 4G.
Connettore Main 2 - posizione 2
Connettore Div 2 - posizione 5




Levanto 5218 + Add-on 5G
Modulo aggiuntivo opzionale per una seconda connessione radio cellulare 5G.
Connettori 2, 3, 4 e 5.




Levanto 5518
Vengono utilizzati tutti i connettori nella parte sinistra.



Levanto 5518 + Add-on 4G
Modulo aggiuntivo opzionale per una seconda connessione radio cellulare 4G - Parte sinistra.
Connettore Main 2 - posizione 1
Connettore Div 2 - posizione 4



Levanto 5518 + Add-on 5G
Modulo aggiuntivo opzionale per una seconda connessione radio cellulare 5G - Parte destra.
Connettori 1, 2, 3 e 4.



ANTENNE

Utilizzare antenne con connettore SMA maschio. Avvitarle ai connettori SMA femmina presenti sul frontalino.

Attenzione! Per ogni modello è necessario montare tutte le antenne previste dalla relativa configurazione.

Su Supporto.tiesse.com:
Documenti tecnici, istruzioni di montaggio, firmware, dichiarazioni di conformità, stato di End of Sale & End of Support, riparazioni in garanzia e modulo richiesta assistenza.

Su Wiki.tiesse.com:
Istruzioni di primo accesso, manuali utente, documentazione software, case studies, tutorial e molto altro.

© Tiesse S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente documento è severamente vietata.